


STORA RÖRDELAR

I FULL TRYCKKLASS



Fläns

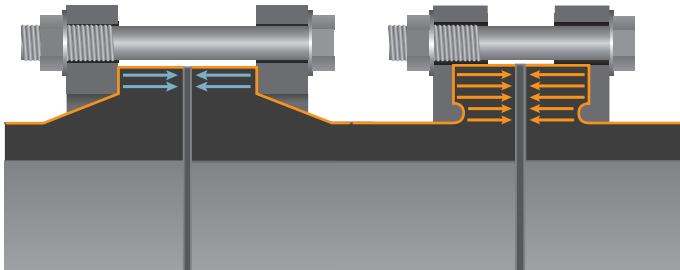


Standard

HP fläns



HP fläns

- Säker
- Enligt tryckklass
- Upp till 25 bar

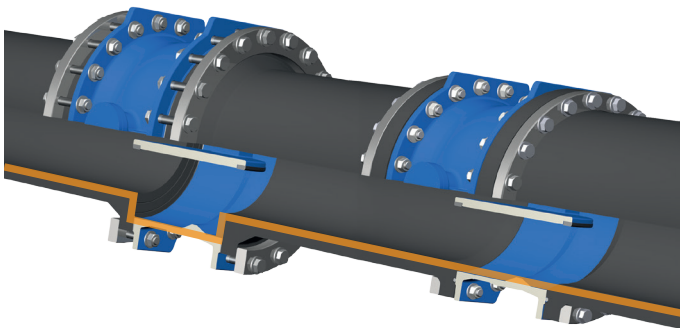

Standard

Reducerad fläns (SF)






Reducerad fläns (SF)

- Säker
- Bättre flödesegenskaper
- Möjlighet att använda mindre ventiler
- Kostnadsbesparande

T-rör, Grenrör och Böjar

Stor variation – maximal säkerhet – upp till 25 bar



Reduceringar, Ändhuvar, Draghuvar, Övergångsdelar & Böjar

Standard och specialdelar för gas, vatten och industriapplikationer



Ämnesrör och stänger från PE 100/PP-R



Ämnesrör


- Över 200 olika dimensioner
- d_y 35-2000 mm
- d_i 15-1350 mm


Stänger

- d_y 40-1200 mm
- Kvalité enligt DIN EN ISO 15494

REINOGRIP – Enkel, lättvikt, snabb och säker

Patenterad och certifierad, dragsäkert system tillverkat av PE100, upp till 16 bar.

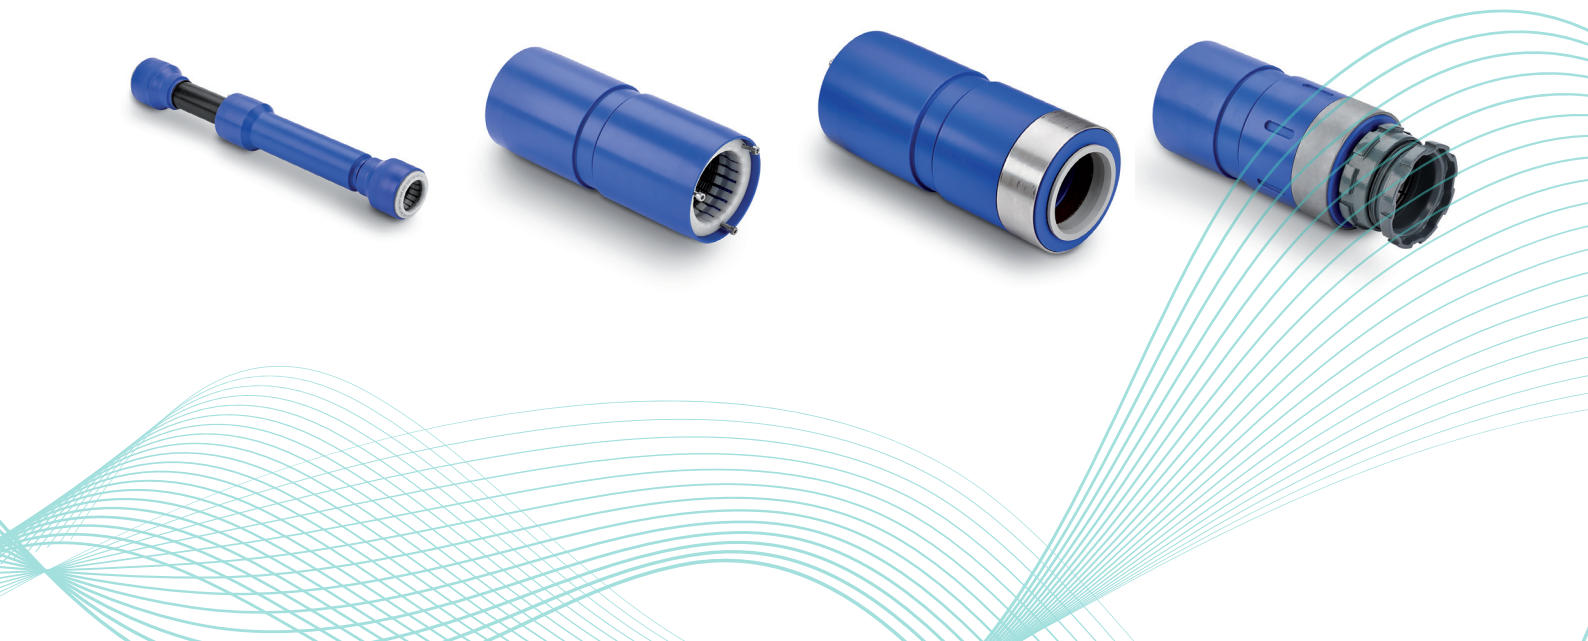

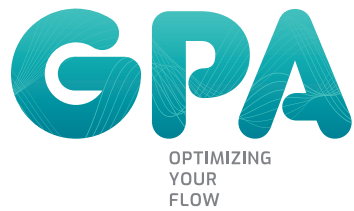

HUVUDKONTOR

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
Telefon: +46 (0)431-44 58 00
E-post: info@gpa.se

SÄLJKONTOR GÖTEBORG

Sallarängsgatan 3
SE-431 37 Mölndal

SÄLJKONTOR STOCKHOLM

Gustav III:s Boulevard 26
SE-169 73 Solna

SÄLJKONTOR GÄVLE

Nobelvägen 2
SE-802 67 Gävle

SÄLJKONTOR AVESTA

Högbostigen 1D
SE-774 63 Avesta